



CASSETTE SPLIT 40VLJ Series

CASSETTE SPLIT TYPE


19,107-40,262 BTU/H



40VLJ Series



Installation & Maintenance Under Control

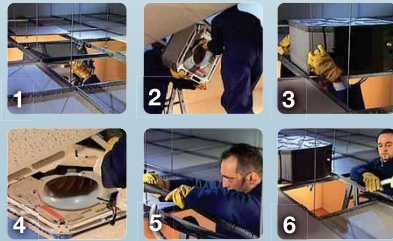


แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin เคลือบสาร Epoxy ที่ผิว Fin ป้องกันการกัดกร่อน ที่เกิดจาก Oxidation พร้อมเคลือบสาร Hydrophilic ทำให้น้ำไม่เกาะแผ่น Fin เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและลดภาวะเรือนกระจก



4 Way Airflow

ลมเย็นเป่ากระจายออกทั้ง 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง

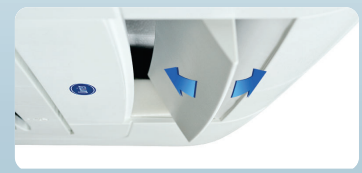

Adjustable Air Grille

บานสวิงปรับได้ 4 ระดับเพื่อความเย็นสบายตามที่คุณต้องการ

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)			4 Way Cassette Type (ฝั่งฝ้า 4 ทิศทาง)						
Model Name(ชื่อรุ่น)	Indoor		40VLJ						
	(เครื่องภายใน)		018X	024X	030X	036X	036X	040X	040X
	Outdoor		38RLJ						
	(เครื่องภายนอก)		018R120	024R120	030R100	036R100	036R300	040R100	040R300
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		w.	5,600	7,400	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
		Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	36,167	36,167	40,262	40,262
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	COP.	w/w	3.67	3.67	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
	EER.	Btu/hr/Watt	12.52	12.52	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01
	SEER.	Btu/hr/Watt	13.29	13.29	12.75	12.75	12.75	12.75	12.75
	EGAT # 5								
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w.	1,526	2,016	2,500	3,011	3,011	3,352	3,352
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	Indoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Outdoor	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Outdoor+Indoor	Amp.	7.3	9.65	11.96	14.41	4.82	16.04	5.36
	Indoor	Amp.	0.36	0.43	0.47	0.81	0.81	0.81	0.81
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		cfm	600	800	1,000	1,150	1,150	1,150	1,150
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Front Grill Panel (H x W x D)	mm.	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945	60 x 945 x 945
	Housing (H x W x D)	mm.	205 x 835 x 835	205 x 835 x 835	247 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835	290 x 835 x 835
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)	Height	mm.	660	750	750	1,042	1,042	1,210	1,210
	Width	mm.	905	905	905	905	905	905	905
	Depth	mm.	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Indoor	kg.	31	33	35	38	38	38	38
	Front Grill Panel	kg.	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	Outdoor	kg.	43	56	64	74	74	93	93
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary Tube (Outdoor unit)			Capillary Tube (Indoor unit)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R-32						
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อดึง)	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Coupler Style	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมต่อแบบบานแฟลร์)						
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Drain O.D. (ท่อน้ำทิ้ง)	mm.	26	26	26	26	26	26	26
	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeless Pipe (น้ำยาที่เติมไว้)	m.	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory	kg.	1.20	1.32	1.72	2.30	2.30	2.50	2.50
	Minimum Pipe Length	m.	4	4	4	4	4	4	4
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 °C.db 19 °C.wb Outdoor : 35 °C.db 24 °C.wb						

* Based on test conditions for determination of cooling capacity; 80°F.db, 67°F.wb for temperature of air entering indoor side 95°F.db for temperature of air entering outdoor side.

หมายเหตุ, 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



Wireless Remote Control

Wired remote controller CARR-TDT09 Option

Wired remote controller CARR-TDT09 Option

Wired remote controller CARR-TDT09WIFI Option

38RLJ (018-036) Condensing Unit

38RLJ040 Condensing Unit



บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/63-74 ชั้น 14, 15
ถ.เทพรัตน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1858/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

YOUR CARRIER MAN :