


ความสูงที่กว้าง...กว่าเดิม

Wall Type Inverter

FAVF36UV2S / 36,200 BTU/hr

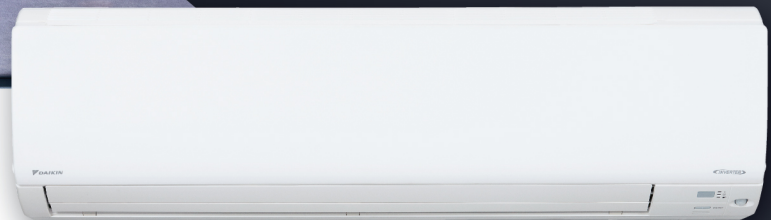

- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ความเย็นสูงสุด 38,200 BTU/hr
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)
- Intelligent Eye ประหยัดค่าไฟเมื่อไม่มีใครอยู่
- ระบบกระจายลม 3 มิติ
- โหมดทำงานเต็มกำลังเย็นเร็วทันใจ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน



Wall Type Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

INVERTER

R32
INVERTER



Functions

Category	Functions	FAFV36UV2S RKV36UVS
Basic Functions (ฟังก์ชันพื้นฐาน)	Inverter (with inverter power control) (ระบบอินเวอร์เตอร์)	✓
	PAM control	✓
	Standby electricity saving (โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน (Standby operation))	✓
Compressor (คอมเพรสเซอร์)	Swing compressor (อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิง)	✓
	Reluctance DC motor	✓
Comfortable Airflow (การกระจายลมเย็น)	Power-airflow dual flaps (ครีบกกระจายลม 2 ชั้น)	✓
	Wide-angle louvres (ช่องลมกระจายอากาศมุมกว้าง)	✓
	Auto-Swing (up and down) (สวิงแนวดิ่ง(ขึ้น-ลง)อัตโนมัติ)	✓
	Auto-Swing (left and right) (สวิงแนวนอน(ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	3D airflow (การกระจายลมแบบ 3 มิติ(ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)อัตโนมัติ)	✓
	Comfort airflow mode (โหมดกระจายลมเย็นสบาย)	✓
Comfort Control & Operation (การทำงานเพื่อความสบายและประหยัดพลังงาน)	Auto fan speed (โหมดพัดลมอัตโนมัติ)	✓
	Indoor unit quiet operation (ชุดคอยล์เย็นทำงานเบียบ)	✓
	outdoor unit quiet operation (ชุดคอยล์ร้อนทำงานเบียบ)	✓
	Intelligent eye (auto energy saving) (เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว)	✓
	Programme dry function (ฟังก์ชันลดความชื้น)	✓
	Fan operation (โหมดพัดลม)	✓
	Inverter powerful operation (โหมดทำงานเต็มกำลัง ลดอุณหภูมิในห้องได้อย่างรวดเร็ว)	✓
	Econo mode (โหมดประหยัดพลังงาน)	✓
Health & Cleanliness (เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ)	Titanium apatite deodorizing filter (แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์)	✓
	Dust collection filter (PM2.5)(option) (แผ่นกรองฝุ่นละเอียด PM2.5(อุปกรณ์เสริม))	✓
	Mould proof air filter (prefilter) (แผ่นกรองยับยั้งเชื้อรา)	✓
	Wipe-clean flat panel (หน้ากากเรียบ เช็ดทำความสะอาดง่าย)	✓
Timer	Weekly timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า 7 วัน)	✓
	24-hour ON/OFF timer (ตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง)	✓
	Night set mode (ตั้งเวลาโหมดทำงานกลางคืน)	✓
Worry Free (Reliability&Durability) (ปราศจากกังวล (ทนทาน เชื่อถือได้))	Auto-restart after power failure (เปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟขัดข้อง)	✓
	Self-diagnosis with remo-con (ตรวจสอบเครื่องด้วยจอแสดงผลของรีโมท)	✓
	Anti-corrosion treatment of outdoor heat exchanger fins (Blue fin)	✓
	Protection net of outdoor unit (ตะแกรงด้านหลัป้องกันชุดคอยล์ร้อน)	✓
Flexibility (ติดตั้งง่าย)	Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา 10 เมตร)	✓
	Either side drain (right/left) (ต่อท่อน้ำทิ้งได้ทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา))	✓
Remote Control (รีโมทคอนโทรลและการควบคุม)	Wireless (ไร้สาย)	✓
	Indoor unit ON/OFF switch (สวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง)	✓
	Signal reception indicator (ไฟรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง)	✓
	Wireless remote controller (backlight) (รีโมทคอนโทรลพร้อมไฟเรืองแสง)	✓




Intelligent eye
เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



3D Airflow
กระจายลม 3 มิติ
ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ



Weekly timer
ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้
ล่วงหน้า 7 วัน

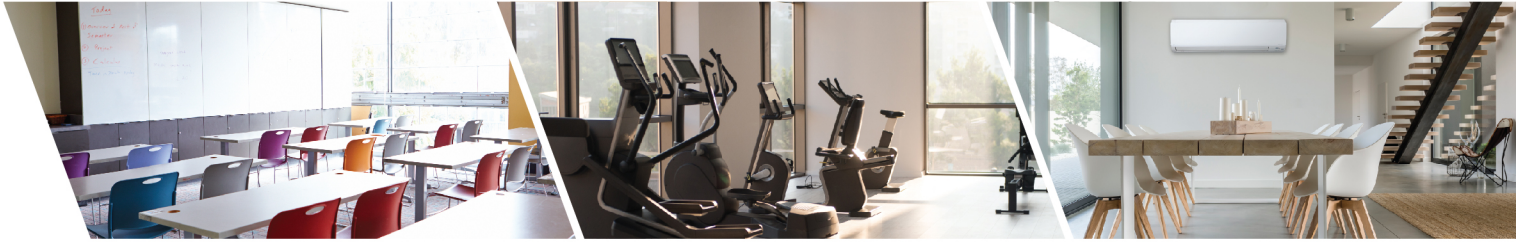

Specification

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF36UV2S	
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV36UV2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		10.6 (3.0-11.2)/5.30	
		BTU/hr		36,200(10,200-38,200)/18,100	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W		3,525(430-4,200)/1,099	
Power Sorce (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220V / 1Phase / 50Hz	
SEER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)				18.31	
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FAVF36UV2S	
Front Panel Colour (สีหน้าทาก)				Pure White (ขาวสดใ)	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm		340 x 1,200 x 259
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps (H/HM/M/ML/L), Quiet	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/ Quiet	m³/min		25.7 / 21.6 / 17.7 / 15.2	
	H/M/L/ Quiet	cfm		907 / 763 / 625 / 537	
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L/ Quiet	dB(A)		53 / 48 / 42 / 38	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left), 3D Airflow สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)		
Weight (น้ำหนัก)		kg		18	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm		Ø16	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKV36UV2S	
Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm		990 x 940 x 320
Coil (ชนิดของแผงคอยล์ร้อน)				คอยล์ทองแดงชนิด Fin & Tube	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type	
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		W		2,400	
Sound Pressure Level ¹³ (ระดับเสียง)		dB(A)		54/51	
Weight (น้ำหนัก)		kg		82	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm		Ø6.4	
	Gas	mm		Ø15.9	
	Drain	mm		Ø16	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m		10	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m		30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		20	
Refrigerant (น้ำยา)				R32	
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา) - Charged for 30m		kg		2.61	

หมายเหตุ: 1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น วัตถุประสงค์: อ้างอิงถึง
 - อุณหภูมิอากาศภายในห้อง 27°CDB, 19.0°CWB
 - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง 35°CDB, 24°CWB
 - ความยาวรวมของท่อน้ำยา 7.5 เมตร
 2. ค่าขนาดทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาการลดลงของความร้อนที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
 3. ค่าระดับเสียงการดำเนินงานวัดจากห้องเย็น ในสภาวะการติดตั้งข้างหลังน้ำยาสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Contact Center

ติดต่อศูนย์บริการไทกิ้น

ศูนย์บริการไทกิ้น สำนักงานใหญ่


ที่อยู่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

COOL LINE 1271

บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน



สายด่วนเพื่อคุณ เรายินดีให้บริการ
ทุกวัน เวลา 7.00 - 24.00 น.

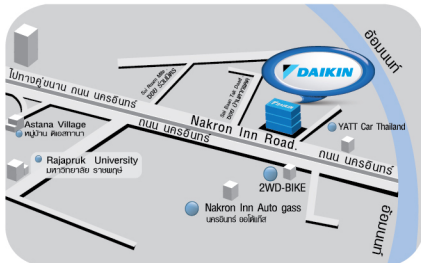

ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาถนนพหลโยธิน

89/8-9 หมู่ 2 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Tel..02-408-9254, 02-408-9255, 02-408-9256




ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาภูเก็ต

24/145-6 หมู่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Tel. 076-373-154-6



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาเชียงใหม่

199/11-13 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-296-051-2, 053-296-061, 053-296-092-4

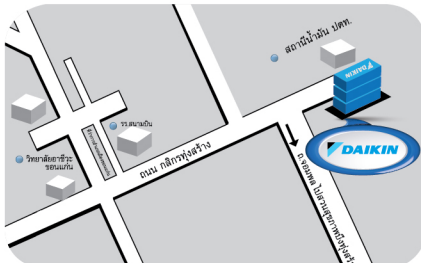

ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาขอนแก่น

555/15-16 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.โนนเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 043-306-710-6



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาขอนแก่น

99/27-28 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองจ.ชลบุรี 20000
Tel. 038-781-007-8, 038-781-010



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาหาดใหญ่

1057 หมู่ 1 ถ.สนามบิน-สนามบินสวรรค์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. 074-260-106-7, 074-260-009




ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาระยอง

125/80-83 หมู่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel. 038-016-950-5



ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาฉะเชิงเทรา

โครงการบ้านนิคม 44/4-44/5 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 Tel: 0-2056-8200-4

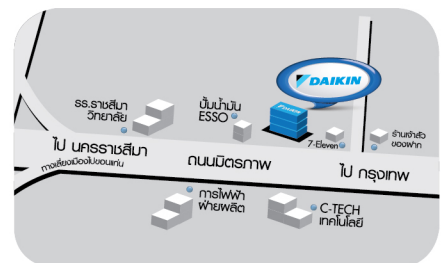

ศูนย์บริการไทกิ้น สาขาโคราช

459-459/1 หมู่ 9 ต.สุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 044-300-811-4



Think Earth...คิดทำดีไม่แพ้กัน



Siam Daikin Sales Co.,Ltd



Siam Daikin Sales Co.,Ltd



DIT (ISO14001) JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001) JQA-CH0031



NAC-TS1-1517025 CALIBRATION 6093



เลข 1155-2557



เลข 2134-2553



MY DAIKIN APP



Android



iOS



บริษัท สยามไทกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งที่มีลิขสิทธิ์เป็นของ DAIKIN กรุณาใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานที่แนบมา ไม่สามารถนำออกจากร้านจำหน่าย



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน